


DK-G 210

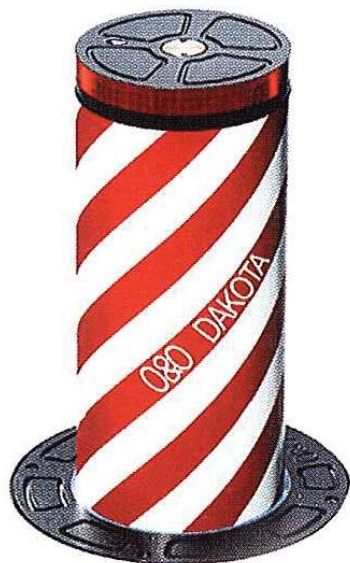

Увеличенная версия полуавтоматического болларда DK-G 114

- **Полуавтоматический**
- Размеры (В x Д): **500 x 210 мм**
- Глубина: **765 мм**
- Толщина стенки: **5,5 мм**
- Время открывания: **6 сек**
- Сопротивление: **8 кДж**

Полуавтоматический боллард DK-G 210 – увеличенная версия модель 114 и также приводится в движение газовым двигателем. Движение цилиндра вверх происходит автоматически после разблокировки болларда ключом. Чтобы опустить цилиндр необходимо также разблокировать замок при помощи ключа и нажать на столб сверху. Это устройство является экономичным решением при создании системы из нескольких блокираторов, часть из которых автоматическая, а другая полуавтоматическая, как болларды серии DK-G.

Назначение:

- Организация парковки
- Контроль за движением транспортных средств
- Сохранение пешеходной зоны

Технические характеристики:

- Движущая сила: **газовый двигатель**
- Основной цилиндр: **сталь - толщина 5,5 мм**
- Покрытие цилиндра: **порошковая покраска со светоотражающими полосами или нержавеющая сталь**
- Диаметр основного цилиндра: **210 мм**
- Высота наружной части подвижного цилиндра: **500 мм**
- Крышка цилиндра (head): **без подсветки**
- **Не требует электропитания**
- Функция ручного манипулирования: **присутствует**
- Устойчивость к удару: **8 кДж**
- Размеры подземного модуля: **273 Ø x 765 мм**

Контакты:

По всем возникшим у Вас вопросам обращайтесь к инженерам нашей компании

Abava Net

Тел./факс: +7 495 921 7991

e-mail: abava@abava.net
www.abava.net

105005, г. Москва, ул. Радио, д. 24 (БЦ «Яуза Тауэр»)
