


Дорожный блокиратор Fausto 160

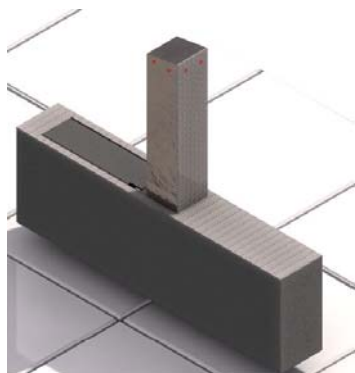

Автоматический боллард вида зубца. Обладает небольшой подземной частью и может устанавливаться в местах повышенной концентрации подземных коммуникаций


- **Автоматический**
- Подземный блок (ВхШхГ): **450 x 225 x 1415мм**
- Габариты зубца (ВхШхГ): **685 x 166 x 160мм**
- Время открытия: 4 сек.
- Производство: Mezzanotti (Италия)

■ **Функции и назначение дорожных блокираторов**

- Организация парковки
- Контроль за движением транспортных средств
- Сохранение пешеходной зоны
- Предотвращение атак крупногабаритным транспортом

■ **Особенности установки**

- **Малогабаритный подземный бокс** позволяет устанавливать блок без глубокого залегания
- **Система управления** – необходима для автоматических боллардов.
- Список опций для каждой модели включает **варианты отделки** и индикации боллардов.
- Для установки на открытом воздухе автоматические болларды требуют **системы подогрева** (находится в списке опций).

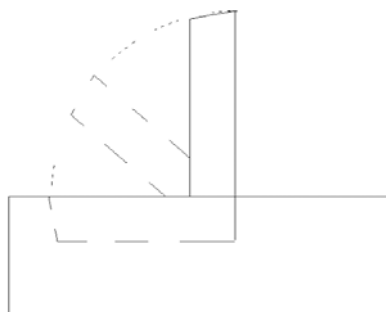


Принцип работы дорожного блокиратора

■ **Технические характеристики дорожного блокиратора**

Размеры подъемной платформы дорожного блокиратора

- Движущая сила: **пневматическая**
- Размеры подземного модуля (ВхШхГ): **450 х 225 х 1415мм**
- Размеры подвижного зубца (ВхШхГ): **685 х 166 х 160мм**
- Время деактивации (полного ухода цилиндра под землю): **4 сек**
- Время активации (поднятия цилиндра): **4 сек**
- Питание гидравлической помпы: **220В, 50Гц**
- Энергопотребление: **50 Вт**
- Возможная частота использования: **постоянно**
- Функция ручного манипулирования: **присутствует**
- Стандартная длина подсоединяемого кабеля: **10м**

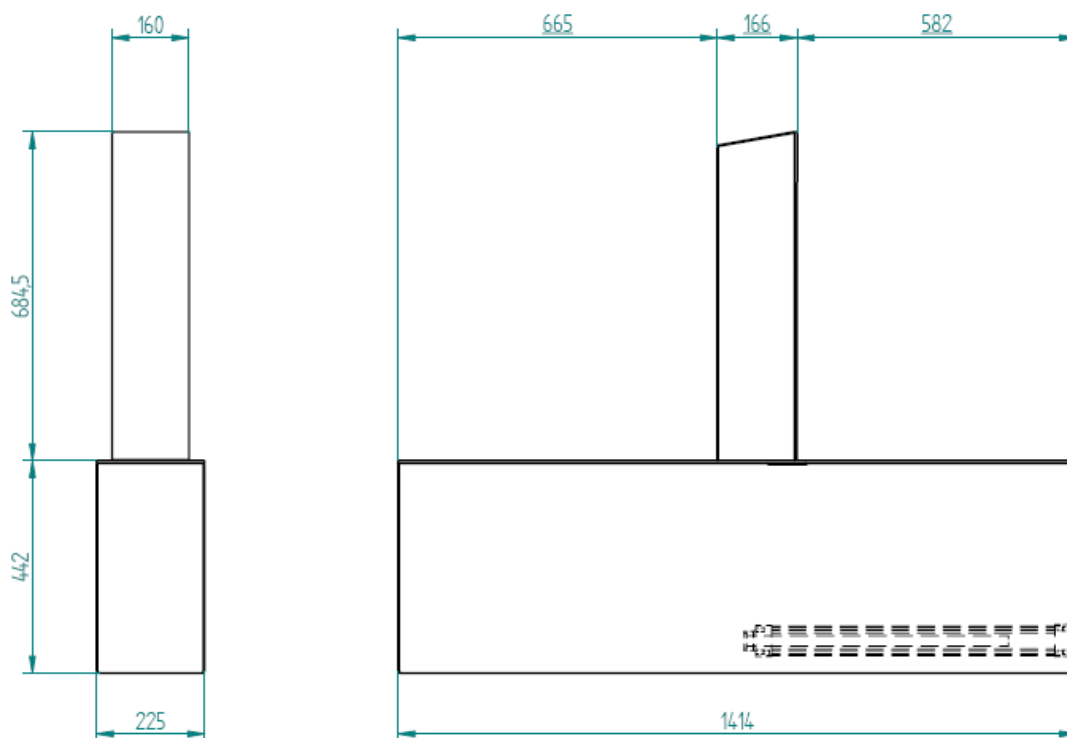

Габаритные размеры блокиратора