
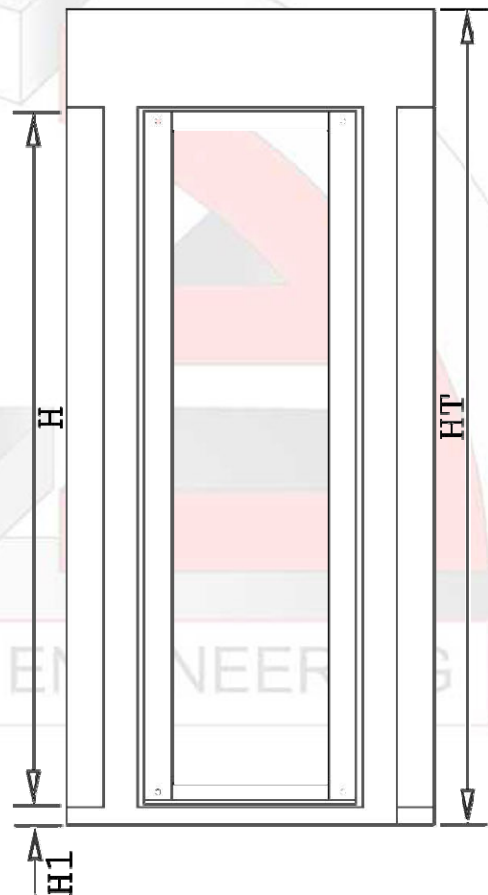


# T 48/L – TUBE LIGHT

**Самоуправляемый защитный шлюз с автоматическими дверями**

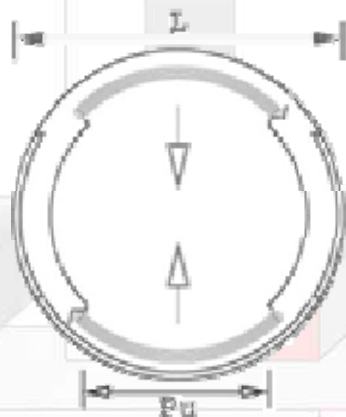

**Время работы от аккумулятора:**  $\geq 4$  часа  
**Блок питания:**  $\sim 220 \div 110V$ , 50-60 Гц  
**Потребление:** 300 Вт  
**Вес:** 680 - 850 кг  
**Рабочая температура:**  $-10/+55^{\circ}C$   
**Пропускная способность:** 4/6 чел./мин.

- Привлекательный дизайн, максимально остекленная цилиндрическая цельная конструкция с контролем прохода по одному, рекомендованная для система управления доступом
- Стальной каркас 20/10, покраска высокопрочная, устойчивая к коррозии, возможна отделка шлифованной нержавеющей сталью.
- Антивандальное и пулестойкое боковое остекление и остекление дверей.
- Система предотвращения несчастных случаев в соответствии с принятыми стандартами.
- Взаимодействие с внешними периферийными устройствами, считывателями карточек, биометрическими системами, чип-картами, системами записи цифрового видео и т.д. по запросу.

Модификация	L (мм)	Pu (мм)	Ht (мм)	H (мм)	H1 (мм)	Модификация	L (мм)	Pu (мм)	Ht (мм)	H (мм)	H1 (мм)
<a href="#">CY-L 01</a>	1050	600	2350	2000	60	<a href="#">CY-L 03</a>	1280	740	2350	2000	60
<a href="#">CY-L 02</a>	1150	640	2350	2000	60	<a href="#">CY-L 04</a>	1500	900	2350	2075	60

**Дверь может быть открыта вручную в любой ситуации, выход из шлюза возможен всегда**