

GlasStile GSS

Моторизованный турникет для установки внутри помещения

Технические характеристики

Габаритные размеры:	Максимальный проход 1000мм
Привод:	Моторизованный, электромеханический
Ориентация прохода:	Проход слева или справа
Материалы:	Поворотная колонна: ø220мм сатинированная нерж. Сталь марки 304 Створки; 10мм закаленное стекло
Функции:	Проход в обоих направлениях под электронным контролем.
Логика работы:	При получении сигнала системы контроля доступа или по нажатию кнопки створки поворачиваются на 90 ° в сторону противоположную от направления полученного сигнала. При сопротивлении движению створки останавливаются, затем пытаются продолжить движение. Если препятствие не устранено, створки разблокируются, а турникет переходит в режим тревоги до автосброса тревоги.
Отсутствие электроэнергии:	В случае пропадания электроэнергии, створки разблокируются, обеспечивая эвакуацию в обоих направлениях.
Управляющий интерфейс:	«Сухие» контакты от карт-ридера или кнопки вызова.
Питание:	115/230В, 50/60Гц
Потребляемая мощность:	Активный режим 60Вт Режим ожидания 7Вт
Управляющее напряжение:	24В постоянного напряжения
Инсталляция:	Турникет поставляется в наборе: створки и поворотная колонна, легко собираемые в конструкцию.
Пожарная тревога:	В турникете предусмотрены «сухие» контакты для подключения выхода системы пожарной сигнализации. Возможно автоматическое открытие створок в случае тревоги.
Вес:	75кг



Описание продукта

Элегантный турникет GlasStile GSS изготовлен в минималистическом стиле.

Идеально вписывается в любой дизайн интерьера, минимальные требования к условиям установки.

Наши заказчики

- Административные здания
- Магазины
- Финансовые учреждения
- Телекоммуникационные центры
- Банки
- Публичные учреждения
- Развлекательные центры
- Нефтехимические предприятия
- Образовательные учреждения

Тема: контроль трафика посетителей

Модели

Моторизованные турникеты GlasStile S

- Модель GSS проход 1000мм.

Стандартная отделка

Варианты отделки роторной стойки

- Полированная нержавеющая сталь марки 304
- Сатинированная нержавеющая сталь марки 304
- Полированная латунь CZ108
- Сатинированная латунь CZ108

Опции

Дополнительные материалы, покрытия, индивидуальный дизайн

- По запросу.

Модели створок

- Ряд моделей створок различных габаритных размеров
- 'P'-образные створки из нержавеющей стали
- 'P'-образные створки из нержавеющей стали с заполнением прутьями.

Установка карт-ридера (Пожалуйста, уточните возможности совместимости в сервис-центре)

- Установка карт-ридера на специальной стойке (нерж. сталь)

Аккумулятор для автономной работы

- Удаленный. Поддерживает работу в течение 500 проходов или 4 часов работы.



Вызывная панель с кнопками

- Прикреплена к поверхности каждой створки.

Примеры инсталляций:



Инсталляция (GlasStile GSS)

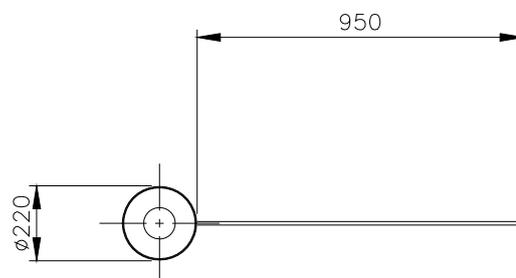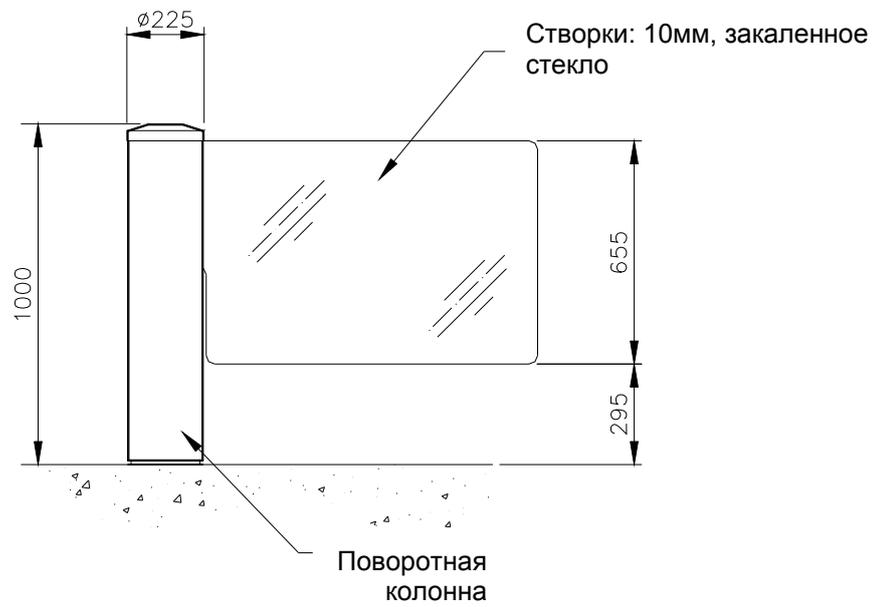

Пропускная способность

Тип считывателя	Посетителей в мин.
Карта с магнитной полосой	15
Карта с магнитной полосой + PIN-код	7
Проксимити бесконтактная карта	15

- Данные цифры являются ориентировочными. Для получения точных расчетов свяжитесь с инженерами сервис-центра

По вопросам приобретения продукции:



Abava Net

Тел./факс: +7 495 921 7991

е-mail: abava@abava.net

www.abava.net

123, Россия, г. Москва, ул. Радио, д. 24 (БЦ «Яуза Тауэр»)